

產品名稱：**40W LED 平板燈 60X60CM**

產品型號：**LLPL60-40-XXXXK**

版本：**1.0**

日期：**10-Sep-13**



東逸電子股份有限公司

Tel : 886-2-29993545 Fax : 886-2-29993490

公司地址：新北市三重區重新路五段609巷14號10F-14



www.eastekcorp.com.tw

產品特性：

1. 光線分佈均勻,無光斑,暗區,外形美觀。
2. 顯色性高,物體顏色還原佳。
3. 散熱效果好,優越的熱能管理技術。
4. 能耗小,耗電只相當於鹵素燈,白熾燈的20%。
5. 壽命長,至少可達20,000小時,且光衰不超過30%。
6. 綠色環保不含汞,無紅外線及UV輻射,低熱輻射。
7. 產品已投保國泰產品責任險新臺幣貳千萬元。
8. 適合工廠、辦公室、銀行、醫院、超市、地鐵、學校以及其他需要高亮度且節能的室內照明場所。

配光曲線：

尺寸圖：

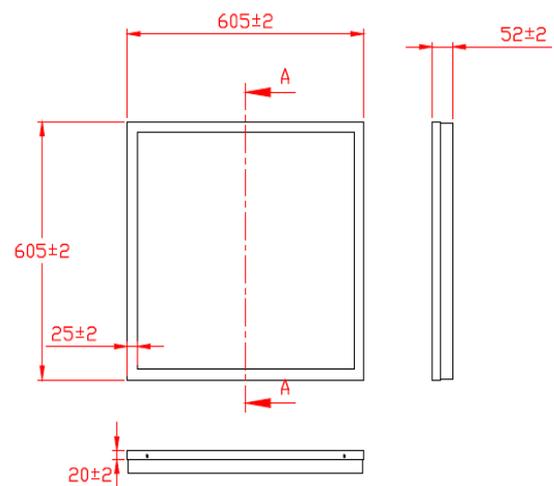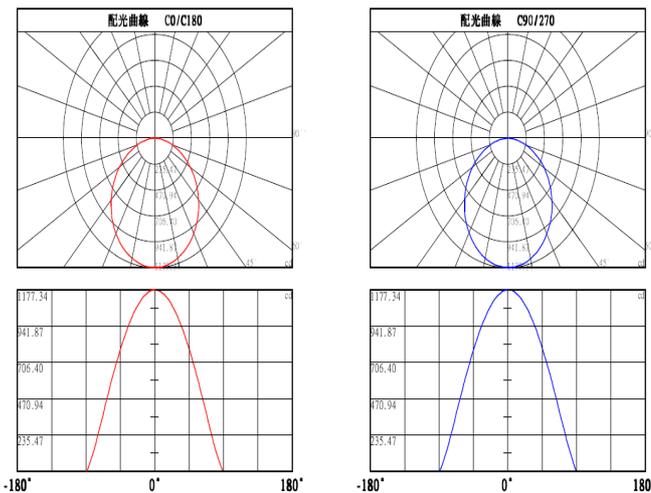

東逸電子股份有限公司

Tel : 886-2-29993545 Fax : 886-2-29993490

公司地址：新北市三重區重新路五段609巷14號10F-14

www.eastekcorp.com.tw

產品規格：

使用光源	Nichia	功率因數	>0.9	工作壽命	>20,000Hrs
類型	輕鋼架平板燈	顯色指數	>80	工作溫度	-20~40°C
輸入電壓	100~240V	發光角度	130°	重量	4.4kg
電源頻率	50~60Hz	色溫	See option	產品尺寸	605*605*52mm
輸入功率	40W	光通量	See option	認證項目	FCC. CE

Option	產品型號	燈色	色溫(CCT)	光通量(lm)
1	LLPL60-40-3000K	暖白	3000K	3000
2	LLPL60-40-4000K	正白	4000K	3200
3	LLPL60-40-5500K	冷白	5500K	3500

注意事項：

1. 請注意使用該燈具的電源或變壓器，需符合本產品的電器規範。
2. 請勿使用在密閉式散熱不良的燈具內。更換燈具時，請先關閉電源。
3. 請使用在相對濕度在65%範圍內的場所。長時間使用，燈體表面會產生高溫，不要直接用手觸摸。

東逸電子股份有限公司

Tel：886-2-29993545 Fax：886-2-29993490

公司地址：新北市三重區重新路五段609巷14號10F-14

www.eastekcorp.com.tw