




達鎮國際有限公司  
 23541 新北市中和區壽德街 22 號 5 樓之 2  
 TEL : 02-29567639  
 FAX : 02-29645247

V : 1.0  
 2011/08/23  
 LLM-10W120-60K7S3P

## Led Light Module

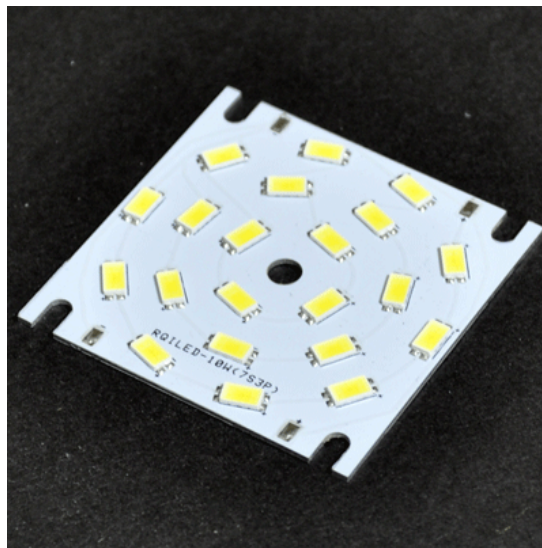

### ◆ 光電規格

參數	符號	數值
輸入電壓	$V_{IN}$	18~24V
輸入電流	$A_{IN}$	400 mA
功率	$P_D$	10 W
光通量	$\Phi_V$	>900 lm
色溫	CCT	5500~6500 K
操作溫度	$T_{opr}$	-30~+40 °C
角度		120°
壽命時間		>25,000 hrs
外型尺寸		50x50x1mm
重量	g	8 g





達鎮國際有限公司  
 23541 新北市中和區壽德街 22 號 5 樓之 2  
 TEL : 02-29567639  
 FAX : 02-29645247

V : 1.0  
 2011/08/23  
 LLM-10W120-60K7S3P

◆ 產品實測數據

➤ 模組放入基分球測試出來的數據，規格以實際出貨為主

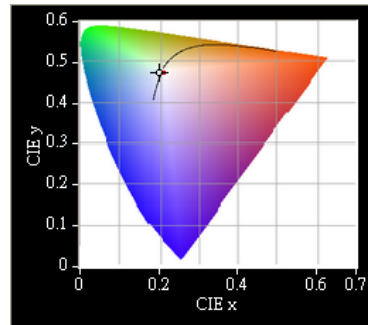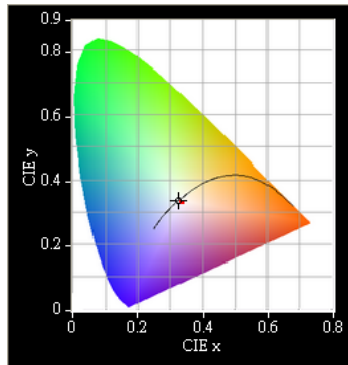

積分時間[ms]	190
光通量[Lumen]	907.4409
光強度[mcd]	0
輻射通量[W]	2.78292
相關色溫[K]	5811
CIE x	0.3257
CIE y	0.34
CIE u'	0.2027
CIE v'	0.476
主波長[nm]	503.55
峰波長[nm]	449.588
色純度[%]	2.3049
Ra	71.325576
電壓[V]	22.80509
電流[A]	0.400299
消耗功率[W]	9.1289
發光效率[Lumen/Watt]	99.403094
輻射效率[Watt(O)/Watt(E)]	0.304847
頻率[Hz]	0
功率因數[PF]	1
峰值因數[CF]	1
諧波失真率[%]	0