

產品名稱：**10W LED T8 2呎燈管 (抗靜電)**

產品型號：**LLFT82-10-XXXXK**

版本：**1.0**

日期：**19-Mar-14**



東逸電子股份有限公司

Tel : 886-2-29993545 Fax : 886-2-29993490

公司地址：新北市三重區重新路五段609巷14號10F-14

www.eastekcorp.com.tw


產品特性：

1. 光線分佈均勻,無光斑,暗區,外形美觀。
2. 顯色性高,物體顏色還原佳。
3. 散熱效果好,優越的熱能管理技術。
4. 能耗小,耗電只相當於鹵素燈,白熾燈的20%。
5. 壽命長,至少可達20,000小時,且光衰不超過15%。
6. 綠色環保不含汞,無紅外線及UV輻射,低熱輻射。
7. 適合家居照明,商場,酒吧,餐館等,更適用於有紫外線或紅外線限制要求的博物館。

產品規格：

使用光源	SMD 2835	發光角度	210°
燈頭類型	G13	調光功能	無
輸入電壓	100~240V	工作溫度	-10~45°C
功率因數	>0.9	儲藏溫度	-35~65°C
輸入功率	10W	主體材質	鋁外殼
光通量	See option	主體顏色	銀、白色
抗靜電	See option	工作壽命	>20,000Hrs
顯色指數	See option	重量	105g
色溫	See option	產品尺寸	578*28mm

外觀尺寸：

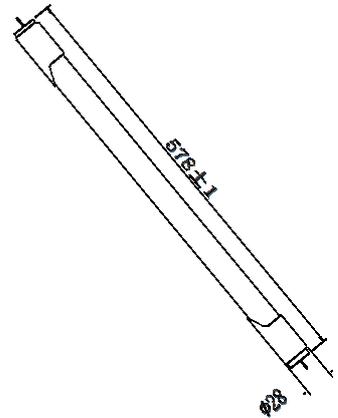

Option	產品型號	燈色	色溫(CCT)	光通量(lm)	抗靜電	顯色指數
1	LLFT82-10-6000K	白光	6000K	950	有	>70
2	LLFT82-10-3200K	黃光	3200K	880	有	>70

東逸電子股份有限公司


Tel : 886-2-29993545 Fax : 886-2-29993490

公司地址：新北市三重區重新路五段609巷14號10F-14

www.eastekcorp.com.tw

安裝方式：

僅需要將原燈管和燈具上的啟動器移除，即可直接安裝使用。

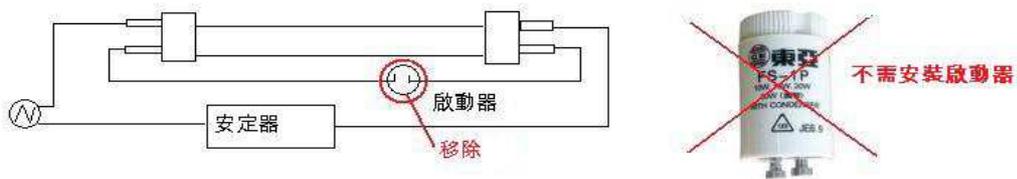

注意事項：

1. 請注意使用該燈具的電源或變壓器，需符合本產品的電器規範。
2. 請勿使用在密閉式散熱不良的燈具內。更換燈具時，請先關閉電源。
3. 請使用在相對濕度在65%範圍內的場所。長時間使用，燈體表面會產生高溫，不要直接用手觸摸。

東逸電子股份有限公司

Tel：886-2-29993545 Fax：886-2-29993490

公司地址：新北市三重區重新路五段609巷14號10F-14

www.eastekcorp.com.tw